

Exterior Line Gevelbekleding

MONTAGE INSTRUCTIES

Toepassingen

- Gevelbekleding voor nieuwbouw en renovatie.
- Bekleding gevels op garages, carports of tuinhuisjes.
- Bekleding van caravans en chalets.

Specificaties


Materiaal:	Hard PVC kunststof
Kleuren:	Folie Gelamineerd
Dek breedte:	180 mm of 200 mm
Lengte:	6000 mm
Dikte:	17 mm
Wanddikte:	ca. 1,5 mm
Gewicht:	ca. 6,1 kg/m ²
Uitzetting:	Tot 3 mm per strekkende meter
Garantie:	10 jaar (UV- en weerbestendigheid, kleurstabiliteit)

Montage voorschriften


- Vermijd installatie onder -5°C buitentemperatuur en boven de 25°C.
- De gevelpanelen moeten bevestigd worden op een houten onderconstructie met een maximale afstand van 40 cm tussen de latten.
- De latten van het regelwerk moet minimaal 20 mm dik zijn.
- Start de montage met een aluminium startprofiel (horizontale montage) of een vast U-profiel (verticale montage).
- Laat aan ieder uiteinde (kops) van een paneel een uitzettingsvoeg van minimaal 10 mm vrij.
- Gebruik normaal houtbewerkingsgereedschap, liefst zo fijn mogelijk getand.
- Gebruik bij het voorboren een scherpe metaalboor.
- Gebruik voor de bevestiging bij voorkeur de Exterior Line schroeven (RVS bolkopschroeven 3x35 mm).
- De zaagkanten kunnen worden afgedekt met 2-delige afwerkprofielen zoals U-, verbindings- en hoekprofielen.
- Gebruik oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen voor het reinigen.

In productie kunnen de profielen tot ca. 10 mm van de uiteinden niet optimaal worden bekleed. De panelen zijn daarom ca. 20 mm langer, ze kunnen indien nodig ingekort worden. Het printbeeld van houten decors wordt ongeveer elke 120 cm herhaald.

Gevelpaneel zonder schaduwvoeg

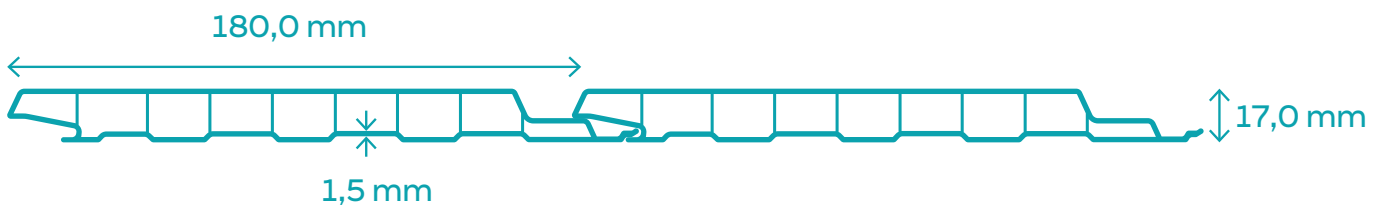

Gevelpaneel Duo

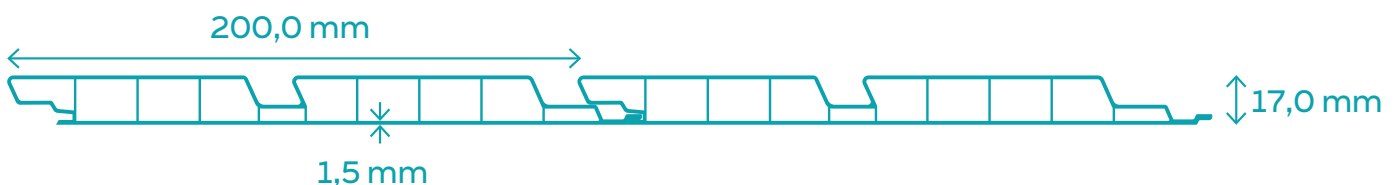

Opslag

Bewaar de Exterior Line gevelpanelen verpakt en op een plat oppervlak. Directe blootstelling aan zonlicht en regen moet tijdens de opslag worden vermeden.

Behandeling

Bescherm zichtbare zijden tegen harde en scherpe voorwerpen. Schuif de Exterior Line gevelpanelen niet over elkaar. Verwijder de beschermfolie onmiddellijk na montage van elk paneel en inspecteer het oppervlak visueel. Klachten na montage kunnen niet worden gehonoreerd. De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 5°C buitentemperatuur, en niet hoger dan 25°C.

Bewerken en Zagen

Bewerk en zaag de Exterior Line gevelpanelen met normale houtbewerkinggereedschappen. Zaag met fijn getande cirkelzaag. Gebruik een rubber hamer voor het kloppen van de afwerkprofielen in het kunststofonderprofiel.

Bevestiging

Exterior Line Gevelpanelen worden bevestigd met roestvrijstalen balkopschroeven 3 x 35 mm, los-vast aangedraaid.

Montage

Open de verpakking voorzichtig over de gehele lengte. Om Exterior Line Gevelpanelen te bevestigen, is een onderconstructie nodig, bij voorkeur gemaakt van hout.

Zorg voor voldoende ventilatie aan de achterzijde. De maximale latafstand is 400mm, met een minimale latdikte van 20 mm. Gebruik bij verticale plaatsing van de gevelpanelen ventilatielatten om voor een goede luchtsponw aan de achterzijde te zorgen.


Begin met het plaatsen van de afwerkprofielen. Bevestig bij tweedelige profielen eerst het onderprofiel. Bevestig vervolgens de gevelpanelen. Klik dan de aluminium bovenzijde op het onderprofiel.

De gevelpanelen zijn maximaal 6000mm lang. Houd een opening van tenminste 10 mm aan elk uiteinde van het paneel.


Horizontale montage



Verticale montage

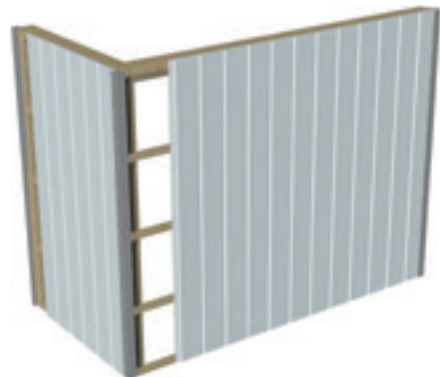


Let op! Bij verticale plaatsing moeten ventilatielatten gebruikt worden voor de onderconstructie om voor voldoende ventilatie achter de panelen te zorgen.

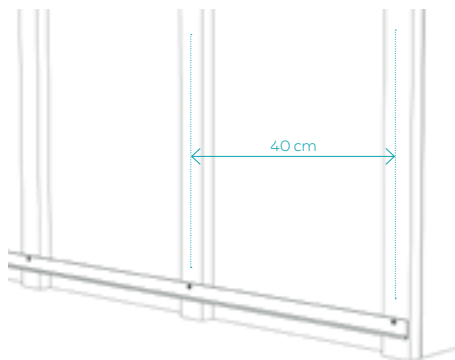

Stap 1

- Bevestiging onderconstructie – dikte latten minimaal 20mm

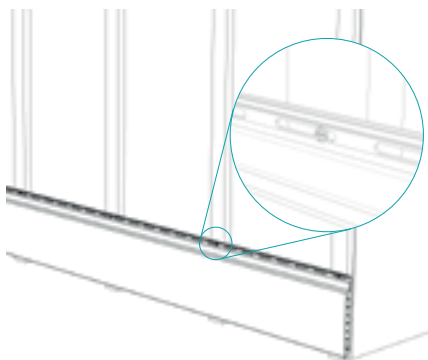

Stap 2

- Plaats aluminium startprofiel
- Plaats onderste delen van het hoek-, eind- of verbidingsprofiel
- Bevestig paneel met RVS bolkopschroeven 3 x 35 mm




Stap 3

- Stapel en bevestig volgende panelen met RVS schroeven


Tweedelig H-profiel

- Te gebruiken als verbidingsprofiel
- Aluminium bovenzijde
- Beschikbaar in de kleuren van de gevelpanelen




Tweedelig U-profiel

- Te gebruiken als eindprofiel
- Aluminium bovenzijde
- Beschikbaar in de kleuren van de gevelpanelen




Tweedelig hoekprofiel

- Te gebruiken als buitenhoek
- Aluminium bovenzijde
- Beschikbaar in de kleuren van de gevelpanelen



Vast U-profiel

- Te gebruiken als startprofiel bij verticale montage
- Beschikbaar in de kleuren van de gevelpanelen



Garantievoorwaarden

Exterior Line gevelpanelen worden volgens de nieuwste stand van de techniek vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen. Ze ondergaan voortdurende kwaliteitscontroles en het productieproces wordt constant bewaakt.

Garantieperiode

HB Composite NV biedt een fabrieksgarantie van 10 jaar vanaf de aankoopdatum (zoals vermeld op het aankoopbewijs), voor aantoonbare materiaal- en/of productiefouten.

Reiniging

Verwijder lichte vervuiling met water. Reinig vettige vervuiling met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Verder onderhoud is niet nodig.

Geen ladders, trappen en steigers tegen de Exterior Line Gevelpanelen plaatsen.

Voorwaarden voor garantie

- Geldig aankoopbewijs
- Correcte montage volgens de officiële montagehandleiding van HB Composite NV.
- Juiste opslag van de gevelpanelen en profielen.
- Garantieclaim moet direct schriftelijk worden gemeld zodra het probleem zich voordoet.
- Schade mag alleen worden hersteld na inspectie en goedkeuring door HB Composite.

De garantie dekt uitsluitend materiaal- en/of productiefouten

De garantie dekt niet:

- Verkeerde behandeling, gebruik of slijtage.
- Vervuiling of natuurlijke veroudering.
- Schade door veranderingen aan de ondergrond (bijv. scheuren of bewegingen).
- Schade door overmacht zoals blikseminslag, storm, hagel, overstroming of brand.

Afhandeling bij geldige claims

HB Composite bepaalt of het defect wordt gecompenseerd via:

- Vervangende levering.
- Herstel.
- Terugbetaling van de aankoopprijs van de defecte profielen. Vergoeding wordt afgebouwd naarmate de jaren vorderen:
 - In jaar 1: 100% vergoeding.
 - Vanaf jaar 3: jaarlijkse vermindering van 12,5% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Niet inbegrepen in de garantie

- Accessoires
- Materiaalkosten
- Arbeidskosten
- Overige schadevergoedingen

Let op:

Onjuiste of onvolledige informatie leidt tot het vervallen van de garantie. Garantie is niet overdraagbaar of verkoopbaar.



HB Composite NV
info@hbcomposite.com
www.hbcomposite.com

